

H5021



GoSmart Dveřní Detektor Zigbee IP-2011Z



Obsah

Bezpečnostní pokyny a upozornění	2
Obsah balení	3
Technická specifikace.....	4
Popis zařízení	5
Instalace a montáž.....	6
Ovládání a funkce	10
Řešení problémů FAQ	12

Bezpečnostní pokyny a upozornění



Před použitím zařízení prostudujte návod k použití.



Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodě.

Neumísťujte na zařízení těžké předměty.

K čištění vnějších částí zařízení od nečistot nepoužívejte vodu ani chemikálie. Vždy použijte suchý hadřík, aby se zabránilo mechanickému poškození a úrazu elektrickým proudem.

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že výrobek H5021 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic. Zařízení lze volně provozovat v EU.

Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 v platném znění.

Obsah balení

Dveřní senzor

3M páska

CR2032 3V baterie

Kovový špendlík na resetování (Sim card Ejector)




Technická specifikace

Napájení: CR2032 3V

Rozměry: 25 × 55 × 8 mm

APP: EMOS GoSmart for Android and iOS

Připojení: Zigbee 3.0 2,4 GHz (2 405–2 480 MHz)

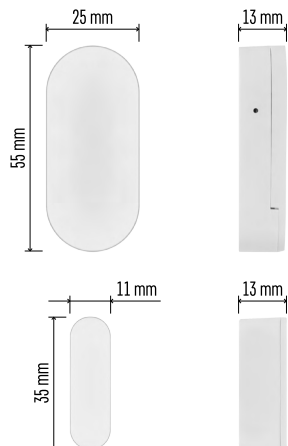

Upozornění




✓ 2,4 GHz

5 GHz ✗


Senzory musí být připojeny k bráně ZigBee. Samotná ZigBee brána musí být připojena k 2,4 GHz Wi-Fi síti.

Popis zařízení

- 1 – Dveřní senzor
- 2 – Resetovací tlačítko
- 3 – Kryt baterie
- 4 – Prostor pro baterii

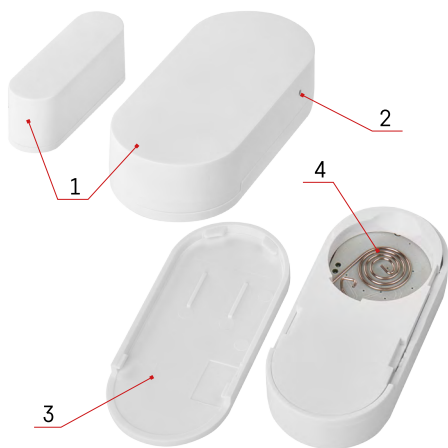


Instalace a montáž

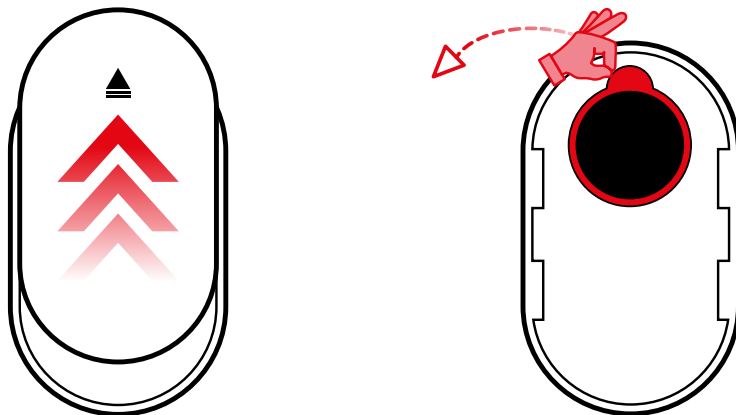

Odmontujte zadní kryt a odstraňte plastovou izolaci baterie.



Resetujte zařízení pomocí přibaleného špendlíku podržením resetovacího tlačítka, dokud nezačne blikat kontrolka. Poté spárujte senzor s telefonem.

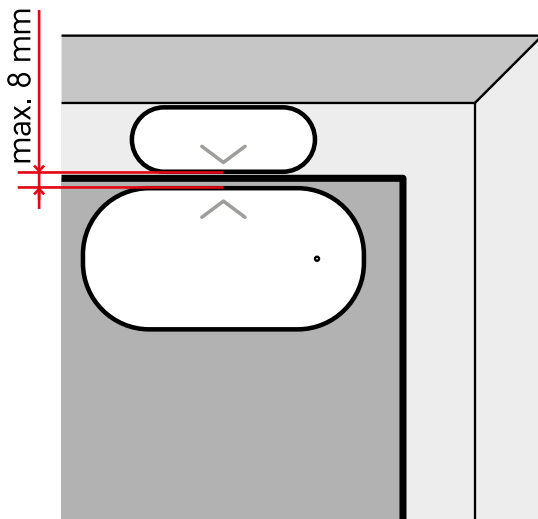

Pomocí přibalené pásky přilepte senzor na vámi zvolené místo. Vzdálenost mezi těmito dvěma částmi senzoru musí být max. 8 mm.




Párování s aplikací

Instalace aplikace EMOS GoSmart



- Aplikace je k dispozici pro Android a iOS prostřednictvím Google play a App Store.
- Ke stažení aplikace prosím naskenujte příslušný QR kód.

Kroky v mobilní aplikaci EMOS GoSmart

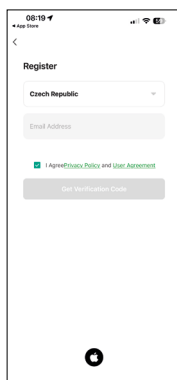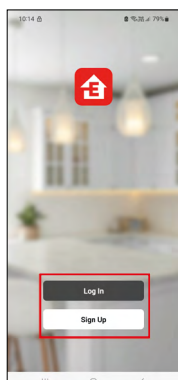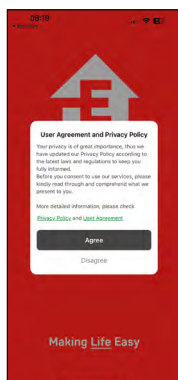

Otevřete aplikaci EMOS GoSmart a potvrďte zásady ochrany osobních údajů a klikněte na souhlasím. Vyberte možnost registrace.


Zadejte název platné emailové adresy a zvolte heslo. Potvrďte souhlas se zásadami ochrany osobních údajů. Zvolte registrovat.




Vyberte možnost přidat zařízení.

Zvolte kategorii produktů GoSmart a vyberte zařízení „Door / Window sensor“.

Vyberte Zigbee bránu, ke které chcete zařízení připojit.

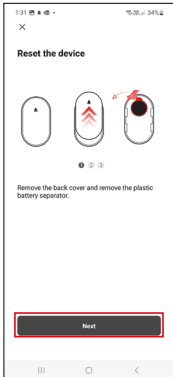

Postupujte dle instrukcí uvedených ve videu a popisu. Důležité je senzor zapnout a resetovat.

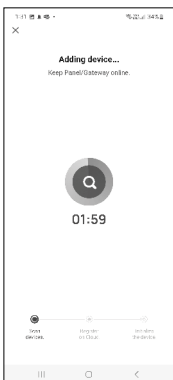


Proběhne automatické vyhledání a následné přidání zařízení.


Ovládání a funkce

Ikony a kontrolky


Popis ikon a kontrolkek v aplikaci

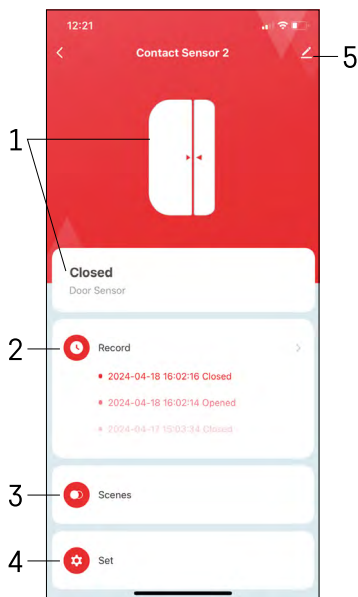


- 1 – Indikátor aktuálního stavu
- 2 – Záznamy o detekci pohybu a spuštění automatizací

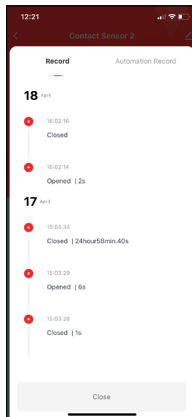

- 3 – Správa automatizací (popsané v samostatné kapitole)
- 4 – Nastavení senzoru

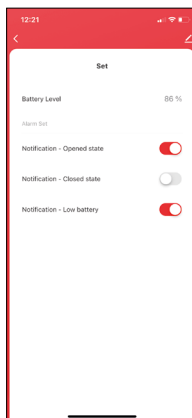


- Aktuální stav baterie
 - Zapnutí/vypnutí notifikace o otevření a zavření
 - Zapnutí/vypnutí notifikace o nízké úrovni baterie
- 5 – Rozšiřující nastavení zařízení

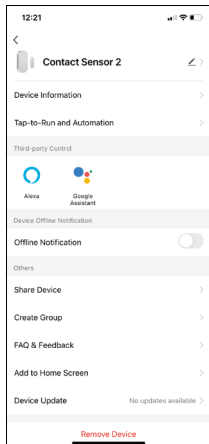

Popis rozšiřujících nastavení

- **Device information** – Základní informace o zařízení a jeho majiteli
- **Tap-to-Run and Automation** – Zobrazení scén a automatizací přiřazených k zařízení.
- **Offline Notification** – Aby se předešlo neustálým připomínkám, bude odesláno upozornění, pokud zařízení zůstane offline déle než 30 minut.
- **Share Device** – Sdílení správy zařízení jinému uživateli
- **Create group** – seskupení zařízení
- **FAQ & Feedback** – Zobrazení nejčastějších otázek společně s jejich řešeními plus možnost zaslat otázku/návrh/zpětnou vazbu přímo nám
- **Add to Home Screen** – Přidání ikony na hlavní obrazovku vašeho telefonu. Díky tomuto kroku nemusíte pokaždé otevírat zařízení přes aplikaci, ale stačí přímo kliknout na tuto přidanou ikonu.
- **Device update** – Aktualizace zařízení. Možnost zapnout automatické aktualizace
- **Remove Device** – Odebrání a odparování zařízení. Důležitý krok, pokud si přejete změnit majitele zařízení. Po přidání zařízení do aplikace je zařízení spárováno a nejde ho přidat pod jiný účet.

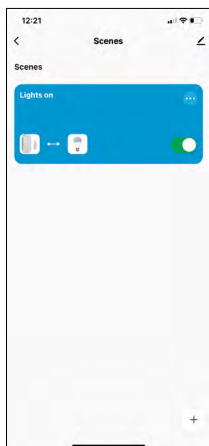


Nastavení automatizací

Po kliknutí na možnost automatizací se vám zobrazí tohle rozhraní s vašimi scénami a automatizacemi.

Scény a automatizace jsou hlavní přidanou hodnotou tohoto chytrého senzoru ve srovnání s běžnými dveřními senzory. Toto zařízení nejen upozorňuje na otevření, ale může na jeho základě provádět mnoho dalších procesů. Například Dveře se otevřou -> rozsvítit světla nebo aktivuje sirénu.

Automatizace lze vytvářet kliknutím na ikonu „ + „ nebo v hlavním menu aplikace.

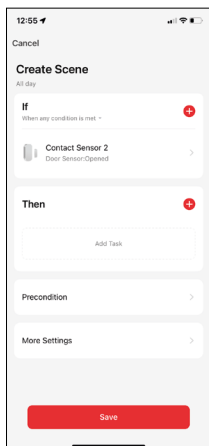

V sekci „IF“ si můžete vybrat podmínky spuštění automatizace. Pro tenhle sensor je možné zvolit: Uzavřeno, Otevřeno, Uzavřeno po určitou dobu a otevřeno po určitou dobu. Zároveň je však možné navolit i různé další podmínky jako třeba změna polohy, časový plán nebo stav aktuálního počasí.

V části „THEN“ naopak přiřadíte akce, které má provést jiné zařízení na základě podmínek z části „IF“.

„Precondition“ – Nastavení dodatečných podmínek pro spuštění automatizace.

Řešení problémů FAQ

Zařízení se mi nedaří spárovat. Co s tím?

- Ujistěte se, že používáte 2,4 GHz Wi-Fi síť a máte dostatečně silný signál
- Povolte aplikaci všechna oprávnění v nastaveních
- Zkontrolujte, zda používáte aktuální verzi mobilního operačního systému a nejnovější verzi aplikace

Nechodí mi notifikace, proč?

- Povolte aplikaci všechna oprávnění v nastaveních
- Zapněte notifikace v nastavení aplikace (Settings -> App notifications)

Kdo všechno může zařízení používat?

- Zařízení musí mít vždy admina (majitele)
- Admin může zařízení nasdílet zbývajícím členům domácnosti a přiřadit jim práva