

H5021



Detetor de portas GoSmart Zigbee IP-2011Z



Índice

Instruções e avisos de segurança	2
Conteúdo da embalagem	3
Especificações técnicas	4
Descrição do dispositivo	5
Instalação e montagem	6
Controlos e funções	10
Perguntas frequentes sobre a resolução de problemas	12

Instruções e avisos de segurança



Antes de utilizar o aparelho, leia as instruções de utilização.



Respeitar as instruções de segurança deste manual.

Não colocar objectos pesados sobre o aparelho.

Não utilize água ou produtos químicos para limpar a sujidade do exterior do aparelho. Utilize sempre um pano seco para evitar danos mecânicos e choques eléctricos.

A EMOS spol. s r.o. declara que o produto H5021 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das directivas. O equipamento pode ser utilizado livremente na UE.

A Declaração de Conformidade pode ser consultada no sítio Web <http://www.emos.eu/download>.

O equipamento pode ser operado com base na autorização geral n.º VO-R/10/07.2021-8, conforme alterada.

Conteúdo da embalagem

Sensor de porta

Fita adesiva 3M

Bateria CR2032 3V

Pino metálico de reinicialização (Ejetor do cartão SIM)



Especificações técnicas



Fonte de alimentação: 3V

CR2032 Dimensões: 25 × 55 ×


8 mm

APP: EMOS GoSmart para Android e iOS

Conectividade: 2,4 GHz Zigbee 3.0 (2 405-2 480 MHz)



Aviso

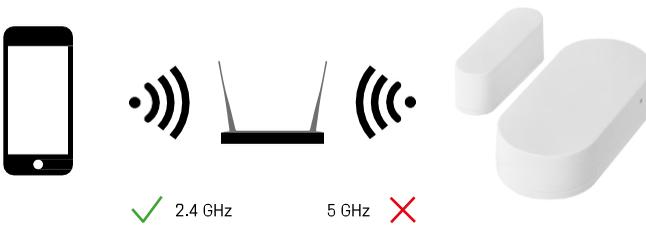

Os sensores têm de estar ligados ao gateway ZigBee. O próprio gateway ZigBee tem de estar ligado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.

Descrição do dispositivo




1 - Sensor de porta

2 - Botão de reposição

3 - Tampa da bateria

4 - Compartimento da bateria


Instalação e montagem

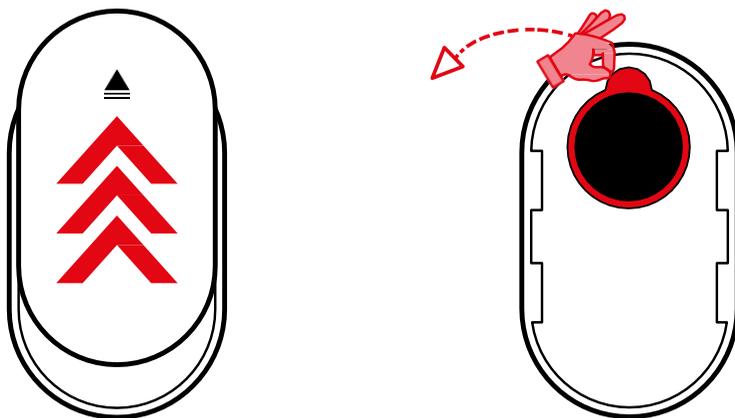

Retire a tampa traseira e remova o isolamento de plástico da bateria.



Reponha o dispositivo utilizando o pino fornecido, mantendo premido o botão de reposição até a luz indicadora começar a piscar. Em seguida, emparelhe o sensor com o seu telemóvel.

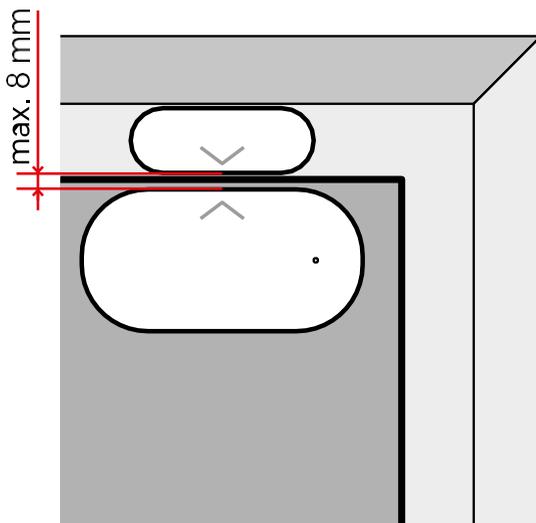

Utilize a fita adesiva fornecida para colar o sensor no local da sua escolha. A distância entre as duas partes do sensor deve ser de, no máximo, 8 mm.



Emparelhamento com uma aplicação

Instalar a aplicação EMOS GoSmart



- A aplicação está disponível para Android e iOS através do Google Play e da App Store.
- Leia o código QR para descarregar a aplicação.

Etapas da aplicação móvel EMOS GoSmart

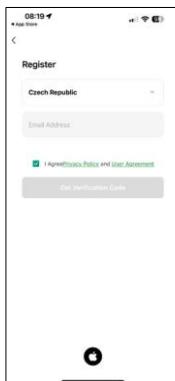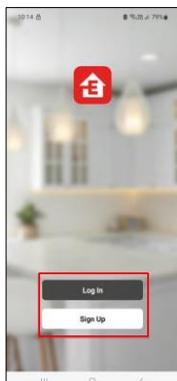

Abra a aplicação EMOS GoSmart, confirme a política de privacidade e clique em Aceito. Selecionar a opção de registo.

Introduza o nome de um endereço de correio eletrónico válido e escolha uma palavra-passe. Confirme o seu consentimento à política de privacidade. Seleccione registar.




Selecione Adicionar dispositivo.

Selecione a categoria de produtos GoSmart e selecione o dispositivo "Sensor de porta/janela". Selecione o gateway Zigbee ao qual pretende ligar o dispositivo.



Siga as instruções no vídeo e na descrição. É importante ligar e repor o sensor.

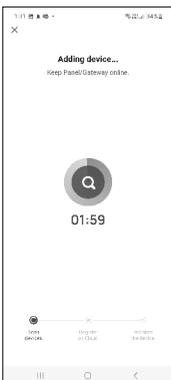


O dispositivo é encontrado automaticamente e depois adicionado.

Controlos e funções

Ícones e luzes indicadoras

Descrição dos ícones e controlos na aplicação

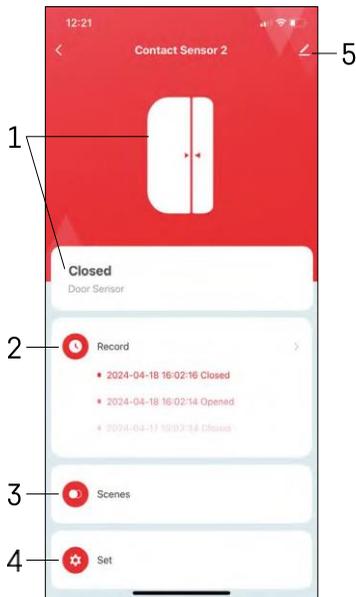


1 - Indicador do estado atual

2 - Registos de deteção de movimento e de disparo de automação




3 - Gestão da automatização (descrita num capítulo separado)

4 - Definições do sensor

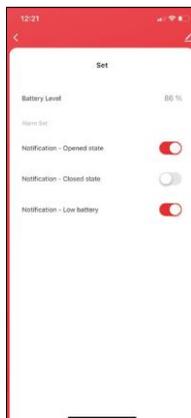


- Estado atual da bateria
- Ativar/desativar as notificações de abertura e fecho
- Ligar/desligar a notificação de bateria fraca

5 - Definições avançadas do dispositivo

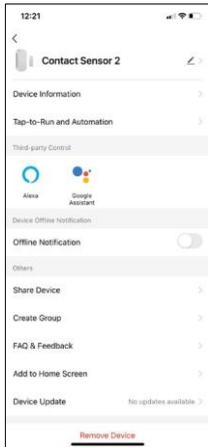

Descrição das definições da extensão

- Informações sobre o dispositivo - Informações básicas sobre o dispositivo e o seu proprietário
- Toque para executar e automatização - Ver cenas e automatizações atribuídas ao dispositivo.
- Notificação offline - Para evitar lembretes constantes, será enviada uma notificação se o dispositivo permanecer offline durante mais de 30 minutos.
- Partilhar dispositivo - Partilhar a gestão do dispositivo com outro utilizador
- Criar grupo - agrupamento de dispositivos
- FAQ & Feedback - Veja as perguntas mais comuns e as respectivas soluções e envie-nos diretamente uma pergunta/sugestão/feedback
- Adicionar ao ecrã inicial - Adicione um ícone ao ecrã inicial do seu telemóvel. Com este passo, não tem de abrir sempre o seu dispositivo através da aplicação, mas basta clicar diretamente no ícone adicionado.
- Atualização do dispositivo - Atualização do dispositivo. Opção para ativar as actualizações automáticas
- Remover dispositivo - Remover e evaporar o dispositivo. Um passo importante se pretender alterar o proprietário do dispositivo. Depois de adicionar o dispositivo à aplicação, o dispositivo fica emparelhado e não pode ser adicionado a outra conta.

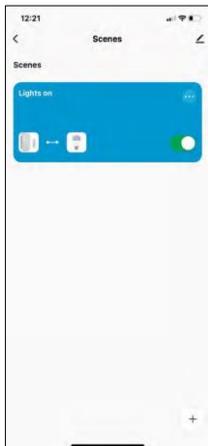


Definições de automatização

Quando clica na opção de automatizações, verá esta interface com as suas cenas e automatizações.

As cenas e a automatização são o principal valor acrescentado deste sensor inteligente em comparação com os sensores de porta convencionais. Este dispositivo não só alerta para a abertura, como também pode efetuar muitos outros processos com base nessa abertura. Por exemplo, Porta aberta -> acende ou ativa a sirene.

As automatizações podem ser criadas clicando no ícone " + " ou no menu principal da aplicação.

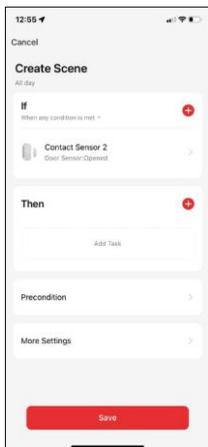

Na secção "IF", é possível selecionar as condições para iniciar a automatização. Para este sensor é possível selecionar: Fechado, Aberto, Fechado durante um determinado período de tempo e Aberto durante um determinado período de tempo. Ao mesmo tempo, no entanto, também é possível selecionar várias outras condições, como uma mudança de posição, um horário ou a condição climática atual.

Na secção "ENTÃO", por outro lado, atribui acções a serem executadas por outro dispositivo com base nas condições da secção "SE".

"Pré-condição" - Definição de condições adicionais para iniciar a automatização.

FAQ de resolução de problemas

Não consigo emparelhar os dispositivos. O que é que posso fazer?

- Certifique-se de que está a utilizar uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz e que tem um sinal suficientemente forte
- Conceder todas as permissões à aplicação nas definições
- Certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente do sistema operativo móvel e a versão mais recente da aplicação

Não estou a receber notificações, porquê?

- Conceder todas as permissões à aplicação nas definições
- Ativar as notificações nas definições da aplicação (Definições -> Notificações da aplicação)

Quem pode utilizar o equipamento?

- As instalações devem ter sempre um administrador (proprietário)
- O administrador pode partilhar o equipamento com os restantes membros do agregado familiar e atribuir-lhes direitos